

EL RETO

El negocio de la distribución requiere equipos adaptados a sus especificidades, por lo que el reto es permitir rutas de distribución más largas respetando la cadena de frío de principio a fin. También es importante proporcionar soluciones seguras y ergonómicas a los conductores para facilitar su trabajo y reducir al mismo tiempo las emisiones sonoras y de CO2.

LA SOLUCIÓN CHEREAU

SmartOpen-C Evo es un sistema patentado de apertura trasera eléctrica. Permite cerrar la carrocería en menos de diez segundos, protegiendo así la mercancía transportada y permitiendo rutas más largas. Su apertura, por encima de la carrocería, permite la instalación de todo el equipamiento interior indispensable para el transporte urbano y mejora la higiene.

Se beneficia de un alto nivel de aislamiento y bajo mantenimiento. SmartOpen-C Evo cumple con la norma Piek para entregas nocturnas. El SmartOpen-C Evo es la nueva herramienta ideal para la distribución urbana.



Mando externo



Correa anticierre



Marco trasero

DATOS TÉCNICOS



ESTRUCTURA

- Movimiento hacia el exterior en el techo
- Cadre INOGAM robusto, monobloc de acero inoxidable
- Persiana aislante CHEREAU
- Sistema de guías totalmente protegido



MOTORIZACIÓN


- Motor ultra fiable, aislado del frío, de la humedad y los golpes
- Apertura y cierre inteligentes a velocidad variable
- Transmisión de cadena a través de un eje de compensación
- Dintel retráctil para un mantenimiento predecible



CONTROLES Y BLOQUEO

- Control externo empotrado
- Bloqueo eléctrico
- Seguridad anticierre
- Sistema anti-pinzamiento

SMARTOPEN-C EVO

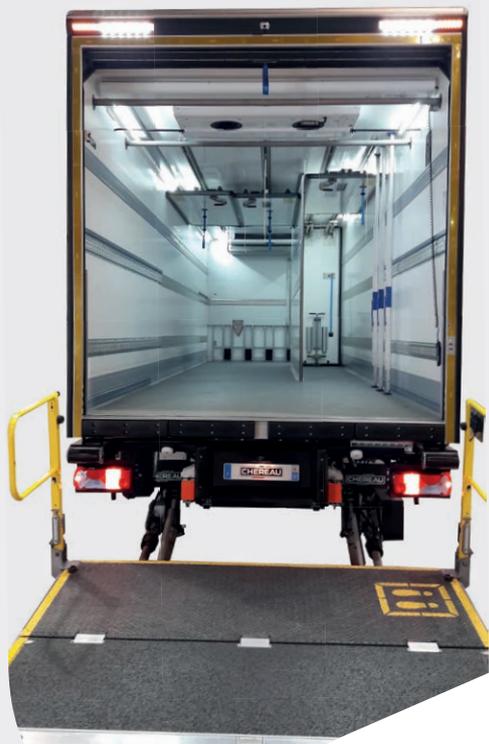

LAS EVOLUCIONES

LOS + CHEREAU

PRÁCTICO

- Techo libre
- Anchura de paso optimizada
- Compatible con tabiques longitudinales

EFICIENTE

- Apertura/cierre en menos de 10 segundos
- Rutas de distribución ampliadas
- Apertura/cierre desde el muelle

PROTECTOR

- Higiene mejorada
- Sistema anticierre
- Sistema anti-pinzamiento
- Accionamiento cinemático silencioso
- Sin necesidad de espacio adicional (anchura) en las maniobras en el muelle

PRODUCTIVO

- Longitud útil (+50mm)
- Ancho de paso (2400mm)
- Mantenimiento reducido
- En CHEREAU Next: apertura/cierre automatizado con la puerta elevadora



Aclamado por los usuarios, el SmartOpen-C beneficia de numerosas evoluciones con el fin de proporcionar la máxima satisfacción.



MANDO DE APERTURA/CIERRE HMI

- Pulsadores de acero inoxidable
- Estanqueidad de los contactos reforzada
- Adición de resina impermeabilizante en las fijaciones traseras




VARILLAS DE BLOQUEO

- Mayor superficie para reducir el desgaste
- Adición de un ángulo para facilitar el desbloqueo
- Mantenimiento del freno motor cuando el sistema está bloqueado



CAJA DE CIERRE

- Adición de un botón de operación
- Cierre protegido de la suciedad



REFUERZO DEL TABLERO DE ENTRADA

- Creación de una pieza de aluminio amoldado
- Guía del eje del rodillo mediante anillos de fricción para evitar agotamientos
- Punta de sellado de dos materiales para mejorar el sellado y reducir el riesgo de rotura



TACOS VERTICALES

- Inserción de tacos verticales en la base de verticales de los pilares del marco trasero
- Fijación de los tocos atornillados y encajados en el perfil vertical del marco trasero



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD

Z.I. Le Domaine - DUCEY - BP 700
F50370 AVRANCHES Cedex

www.chereau.com