

### LA SFIDA

L'attività di distribuzione richiede equipaggiamenti adatti alle sue specificità, la sfida è quindi quella di consentire curve più lunghe rispettando la catena del freddo dall'inizio alla fine. È inoltre importante fornire soluzioni sicure ed ergonomiche per gli autisti per facilitare il loro lavoro, riducendo al contempo il rumore e le emissioni di CO2.

### LA SOLUZIONE CHEREAU

SmartOpen-C Evo è un sistema elettrico brevettato di apertura posteriore. Permette di chiudere la carrozzeria in meno di dieci secondi, proteggendo così la merce trasportata e permettendo di effettuare viaggi più lunghi. La sua apertura, al di sopra della carrozzeria, permette l'installazione di tutti gli equipaggiamenti interni indispensabili per la consegna urbana e migliora l'igiene.

Beneficia di un elevato livello di isolamento e di bassa manutenzione. SmartOpen-C Evo è conforme all'etichetta Piek per le consegne notturne. SmartOpen-C Evo è il nuovo strumento ideale per la distribuzione urbana.



Comando esterno



Cinturino antichiusura



Telaio posteriore

## DATI TECNICI



### STRUTTURA

- Movimento esterno sul tetto
- Quadro posteriore INOGAM robusto, monoblocco in acciaio inox
- Grembiule isolante CHEREAU
- Sistema di guida interamente protetto



### MOTORIZZAZIONE


- Motore ultra affidabile, isolato dal freddo, dall'umidità e dagli urti
- Apertura e chiusura intelligenti a velocità variabile
- Trasmissione a catena tramite albero d'equilibratura
- Paratia retrattile per una manutenzione prevedibile



### COMANDI E BLOCCAGGIO

- Comando esterno incassato
- Chiusura elettrica
- Sicurezza antichiusura
- Sistema anti-pinch

# SMARTOPEN-C EVO

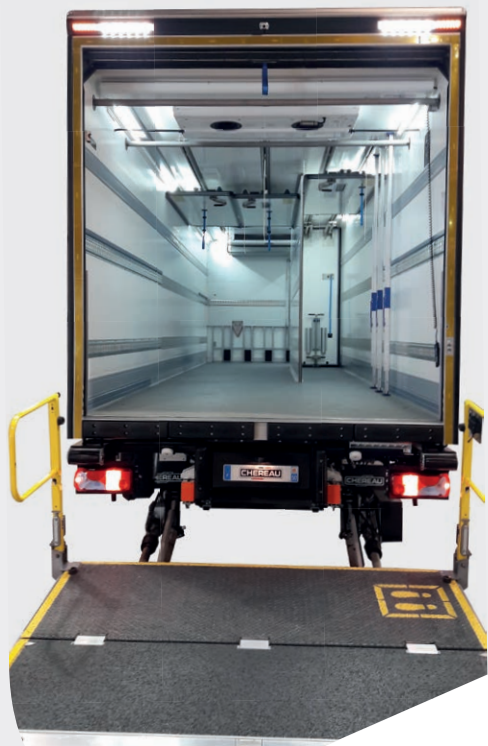

## LE EVOLUZIONI

## I + CHEREAU

### PRATICO

- Bandiera libera
- Larghezza di passaggio ottimizzata
- Compatibile con le paratie longitudinali

### PROTETTORE

- Maggiore igiene
- Sistema antichiusura
- Sistema anti-pinch
- Sistema di azionamento cinematico silenzioso
- Nessuna necessità di spazio aggiuntivo (larghezza) nelle manovre in banchina

### EFFICIENTE

- Apertura/chiusura in meno di 10 secondi
- Vie di distribuzione estese
- Apertura/chiusura dalla banchina

### PRODUTTIVO

- Lunghezza utile (+50mm)
- Larghezza di passaggio (2400 mm)
- Manutenzione ridotta
- Su CHEREAU Next: apertura/chiusura automatica con la sponda



Elogiata dagli utenti, la tapparella SmartOpen-C beneficia di numerose evoluzioni per fornire la massima soddisfazione.



### COMANDO DI APERTURA/ CHIUSURA HMI

- Pulsanti in acciaio INOX
- Tenuta rinforzata dei contatti
- Aggiunta di resina impermeabilizzante sulle chiusure posteriori




### BARRE DI BLOCCAGGIO

- Aumento della superficie per ridurre l'usura
- Aggiunta di un angolo per facilitare lo sblocco
- Mantenimento del freno motore quando l'impianto è bloccato



### ALLOGGIAMENTO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO

- Aggiunta di un pulsante di comando
- Cilindro portachiavi protetto dallo sporco



### RINFORZO DEL PANNELLO DELLA SOGLIA

- Creazione di una parte in alluminio pressofuso
- Guida dell'asse del rullo tramite anelli di frizione per evitare grippaggi
- Punta di tenuta bi-materiale per migliorare la tenuta e ridurre il rischio di rottura



### PARACOLPI VERTICALI

- Inserimento di paracolpi verticali alla base dei montanti con ripresa a pavimento
- Fissaggio dei paracolpi mediante avvitamento e incastro nel montante verticale



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD

Z.I. Le Domaine - DUCEY - BP 700  
F50370 AVRANCHES Cedex

[www.chereau.com](http://www.chereau.com)